

本報告書に記載の試験結果は供試試料に対するものであり、荷口（ロット）全体の品質を証明するものではありません。

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法/生地No	1グレード	2リッス	3グリーン	4キヤ	5ソカ	6カ	7	8	
	耐久(級)	JIS L 0842	変	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変	5	5	5	5	5	5			
		汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5			
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5		
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
摩擦(級)	JIS L 0849 (II形)	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4			
		湿	3	3	3	2-3	2-3	2			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法 (ハ-ワール法)	変	5	5	5	5	5	5			
		汚	5	5	5	5	5	5			
有機溶剤(級)	JIS L 0861 (石油系)	変									
		汚									
色泣き	大丸法	汚									
ホルムアルデヒド	下着類 (μg/g)		20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下			

納入先	会社名	
	地区・店名	MD
	分類コード	
	商品コード	


納入者	納入者コード	
	会社名	株式会社 サンライジング
	所在地	(TEL) 072-458-1250 (FAX) 072-458-1251
	担当者	初嵐

品名	梅炭ニット生地	
	品番	色数 6

添付白布	綿・絹
------	-----

物性検査	試験項目	試験方法	No.	たて(ワール)	よこ(ワール)	試験項目	試験方法	No.	たて(ワール)	よこ(ワール)
	寸法変化率(%)	水洗い	JIS L 0217 103法 吊干し				引張強さ(N)	JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法)		
ドライ		JIS L 1096 J-1法				引裂強さ(N)	JIS L 1096 D法 (ベンジユラム法)			
プレス		JIS L 1096 H-2法				滑脱抵抗力(mm)	JIS L 1096 B法 荷重 49.0N			
混用率(%)	JIS L 1030					破裂強さ(kPa)	JIS L 1018 A法 (ミューレン系法)			
						ピリング(級)	JIS L 1076 A法 5時間			

判定	通用規格	/	
	生地検査		

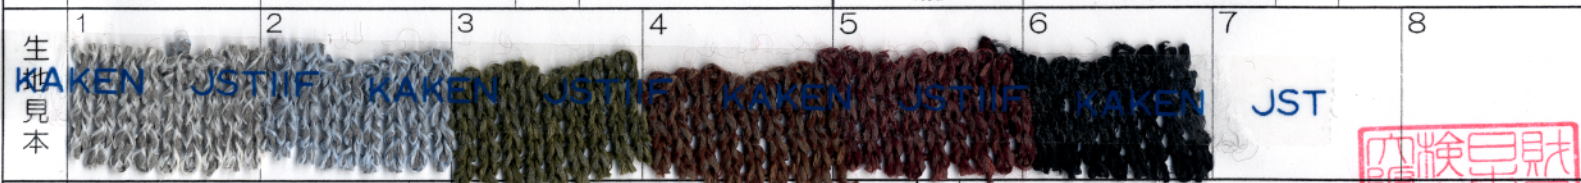

処理	受付/平成 22 年 2 月 12 日	発行	平成 22 年 2 月 18 日	検査機関	カケン 財団法人 日本化学繊維検査協会 大阪事業所 繊維テストセンター 印
	確認 作成		No. CK-09-097700		

寸法変化率(%) : マイナス数字は縮みを示す
検査料